

Centra

Strong solutions



COMMERCIAL

HETEROGENEOUS VINYL

Centra

A function for every layer

Five layers, each with their own specific function, combined into one strong unit. The result: a robust bind between all layers. Moreover, every Tirreno 70 floor has an additional Hyperguard+® PUR protective layer, safeguarding the floor from scratches and dirt. The glass fibre layer, finally, makes for ultimate dimensional stability: the floor will not show any signs of piercing or swelling, even under intensive use.

FR Une fonction pour chaque couche

Une fonction pour chaque couche
Résultat : un assemblage robuste de toutes les couches. En outre, chaque sol dispose d'une couche de protection Hyperguard+® PUR, qui le préserve des griffes et de la saleté. La couche de fibre de verre assure, quant à elle, une stabilité dimensionnelle optimale : le sol ne présentera aucun signe de perforation ou de gonflement, et ce, même en cas d'utilisation intensive.


NL Elke laag zijn eigen functie

Vijf lagen, elk met een specifieke functie, worden gecombineerd tot een sterk geheel. Dat levert een robuuste binding van alle lagen op. Bovendien beschikt elke vloer over een extra Hyperguard+® PUR-beschermlaag, die de vloer beschermt tegen vuil en krassen. De glasvezellaag draagt bij tot een betere dimensionale stabiliteit, zodat de vloer zelfs bij intensief gebruik geen vervormingen vertoont.


DE Eine Funktion für jede Schicht

Fünf Schichten, die jede eine spezielle Funktion haben, bilden zusammen eine solide Einheit. Das Ergebnis: eine robuste Verbindung zwischen allen Schichten. Darüber hinaus sind alle Tirreno 70-Böden mit einer zusätzlichen Hyperguard+® PUR-Schutzschicht versehen, die den Boden vor Kratzern und Schmutz schützt. Und zu guter Letzt sorgt die Glasfaserschicht für ultimative Formstabilität: Der Boden wird nicht einmal bei intensivem Gebrauch Zeichen eines Durchstichs oder Wölbungen aufweisen.


Benefits




Strong multi-purpose flooring



Low maintenance



Natural good looks



Installation comfort



Sedna T92



Sedna T06

Centra

The Collection

06-07
SEDNA

08-09
LONDON STONE
ARTEX

10-11
BOTTICELLI
ASPIN
ALLURE










BEYOND
FLOORING



Sedna T14

BEYOND
FLOORING

Centra Sedna

 <p>↑↓ Sedna T06 - 2/4 m PR: 100 x 100 cm</p>	 <p>↑↓ Sedna T32 - 2/3/4 m PR: 100 x 100 cm</p>	 <p>↑↓ Sedna T44 - 2/4 m PR: 100 x 100 cm</p>
<p>LRV 61 WR 402</p>	<p>LRV 49 WR 455</p>	<p>LRV 25 WR 431</p>
 <p>↑↓ Sedna T36 - 2/3/4 m PR: 100 x 100 cm</p>	 <p>↑↓ Sedna T14 - 2/4 m PR: 100 x 100 cm</p>	 <p>↑↓ Sedna T99 - 2/4 m PR: 100 x 100 cm</p>
<p>LRV 45 WR 455</p>	<p>LRV 32 WR 464</p>	<p>LRV 13 WR 496</p>
 <p>↑↓ Sedna T92 - 2/4 m PR: 100 x 100 cm</p>	 <p>↑↓ Sedna T94 - 2/3/4 m PR: 100 x 100 cm</p>	 <p>↑↓ Sedna T75 - 2/3/4 m PR: 100 x 100 cm</p>
<p>LRV 48 WR 409</p>	<p>LRV 23 WR 408</p>	<p>LRV 17 WR 479</p>


LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat




Artex T30

BEYOND
FLOORING


Centra
London Stone - Artex



London Stone T93 - 2/4 m LRV 38
PR: 200 x 150 cm WR 416




London Stone T96 - 2/4 m LRV 10
PR: 200 x 150 cm WR 496



Artex T95 - 2/4 m LRV 28
PR: 100 x 100 cm WR 431



Artex T92 - 2/4 m LRV 46
PR: 100 x 100 cm WR 407



Artex T30 - 2/4 m LRV 51
PR: 100 x 100 cm WR 432

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Botticelli T93

BEYOND
FLOORING

Centra
Botticelli - Aspin - Allure



Botticelli T93 - 2/4 m LRV 40
PS: 12,5 x 60 cm WR 409



Botticelli T96 - 2/4 m LRV 15
PS: 12,5 x 60 cm WR 449



Aspin T49 - 2/4 m LRV 21
PS: 14,37 x 100 cm WR 446



Allure T18 - 2/4 m LRV 15
PS: 16,6 x 120 cm WR 446



Allure T45 - 2/4 m LRV 25
PS: 16,6 x 120 cm WR 430

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Camargue T51

BEYOND
FLOORING

Centra
Camargue - Calais
Sorbonne - Chaparral Oak



↑↑
Calais T30 - 2/4 m
PS: 20 x 120 cm
PR: 100 x 120 cm

LRV 44
WR 433



↑↑

Camargue T10 - 2/4 m
PS: 10 x 50/70-60/60 cm
PR: 100 x 120 cm

LRV 40
WR 455



↑↑

Camargue T51 - 2/3/4 m
PS: 10 x 50/70-60/60 cm
PR: 100 x 120 cm

LRV 47
WR 436



↑↑

Camargue T52 - 2/3/4 m
PS: 10 x 50/70-60/60 cm
PR: 100 x 120 cm

LRV 30
WR 435



↑↑

Camargue T93 - 2/4 m
PS: 10 x 50/70-60/60 cm
PR: 100 x 120 cm

LRV 30
WR 443



↑↑

Sorbonne T97 - 2/4 m
PS: 16,7 x 100 cm
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 19
WR 492




↑↑

Chaparral Oak T98 - 2/4 m
PS: 16,5 x 100 cm
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 22
WR 492

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat

PLEASURE IN THE JOB

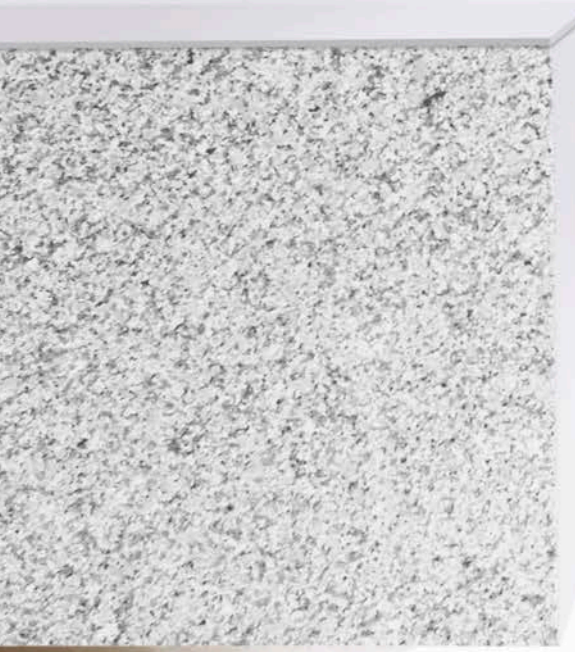

Centra

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Flooring type / Type de couverture - Type vloer - Fußbodenart		Compact Flooring
Heterogeneous PVC / PVC hétérogène - Heterogene PVC - Heterogene PVC	EN ISO 26986	
Level of use / Classe d'usage - Gebruiksklasse - Eignungsklasse	EN ISO 10874	23 - 34 - 43
Total thickness / Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,00 mm
Wear layer / Couche d'usure - Slijtlaag - Nutzschiicht	EN ISO 24340	0,70 mm
Wear layer PUR treatment / Traitement polyuréthane - PUR slijtlaag behandeling - Schutz vor Schmutz PUR		HyperGuard+
Total weight/m² / Poids total/m ² - Totaal gewicht/m ² - Gewicht/m ²	EN ISO 23997	ca. 2.543 g
Width / Largeur - Breedte - Breite	EN ISO 24341	2-4 m
Standard Length / Longueur standard - Standaardlengte - Standardlänge	EN ISO 24341	ca. 25 m
Weight of standard roll / Poids standard des rouleaux - Standaard rolgewicht - Standard-Rollengewicht		ca. 131 - 262 kg
Inflammability / Classement feu - Brandklasse - Brandverhalten	EN 13501	Bfl-S1
Slip resistance / Glissance - Antislip - Rutschfest	EN 13893	DS
Slip restraint / Résistance au glissement - Slipweerstand - Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Residual indentation / Poinçonnement rémanent - Restindruk - Eindrückverhalten	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norm ≤ 0,20 mm)
Furniture leg resistance / Résistance au pied de meuble - Meubelpoottest - Möbelschubtest	EN ISO 16581	Very good
Curling / Incurvation - Krulling - Schüsselung	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Electrical resistance / Résistance électrique - Elektrische weerstand - Elektrischer Widerstand	EN ISO 10965	10° Ohm
Static electrical propensity / Accumulation de charges électrostatiques - Electrostatistische Propensiteit - Elektros-tatische Verhaltung	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Massänderung	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤ 0,40%)
Thermal conductivity / Conductivité thermique - Warmtedoorgangcoëfficiënt - Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	0,25 W/(m.K)
Heat insulation / Isolation thermique - Thermische isolatie - Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 12664	0,0080 (m ² .K/W)
Binder quantity in wear layer / Taux de liant dans la couche d'usure - Hoeveelheid bindmiddel in slijtlaag - Bindemittelmengde in der Nutzschiicht	EN ISO 10582	Type I
Abrasion group / Groupe d'abrasion - Slijtageweerstand - Verschleißverhalten	EN 660-2	Class T
Indoor air quality / Qualité de l'air intérieur - Binnenmilieu - Raumluftqualität		LOW VOC
Acoustic insulation / Efficacité acoustique - Kontaktgeluidisolatie - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	ΔLw 7 dB
Castor chair resistance / Résistance aux chaises à roulettes - Bestand tegen stoelwielen - Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO 4918	Pass
Castor type / Type de chaises à roulettes - Type stoelwielen - Stuhlrolle Typ	EN 12529	Type W
Light fastness / Résistance à la lumière - Lichtechtheid - Lichtechtheit	ISO 105B02	6
Underfloor heating / Chauffage par le sol - Vloerverwarming - Bodenheizung	EN 12524	Suitable
Resistance to chemicals / Résistance aux produits chimiques - Chemicalienresistentie - Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Very good
Hot welding / Soudage thermique - Warm lassen - Thermische Verschweißung		Available
Cold welding / Soudage à froid - Koud lassen - Kaltverschweißung	Invisiweld	Suitable
Warranty years / Garantie ans - Garantie in jaren - Garantie Jahren		5

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal
De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung

IVC reserves the right to change or amend any written information without notice.
Ensure the latest information is being consulted by referring to the website.



Get in touch

Want to learn more about IVC Commercial's flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered.

Go to www.ivc-commercial.com to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or, stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via info@ivc-commercial.com. Get in touch!

FR Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de sol IVC Commercial ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur www.ivc-commercial.com pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse info@ivc-commercial.com. Contactez-nous !

NL Contacteer ons

Wens je meer info over de vloeroplossingen van IVC Commercial? Of kunnen we je helpen met je boeiend project? We staan voor je klaar. Ga naar www.ivc-commercial.com om onze collecties te bekijken, stalen bestellen, inspirerende brochures te downloaden. Of kom langs in een van onze showrooms. Je kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar info@ivc-commercial.com. Neem zeker contact met ons op!

DE Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über die Bodenbelagslösungen von IVC Commercial erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt? Wir sind für Sie da. Besuchen Sie www.ivc-commercial.com, um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei. Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: info@ivc-commercial.com. Kontaktieren Sie uns einfach!



Follow us on [in](#) [p](#) [@](#) [f](#) [v](#)



www.ivc-commercial.com

