

**PARKKY**<sup>®</sup>



DEU | 2021

A PRODUCT OF DECOSPAN.

**It's good to live on wood**





## Inhalt

---

4	<b>It's good to live on wood</b>
8	<b>Warum sich für Parky entscheiden</b>
14	<b>Kollektion</b>
24	<b>Inspiration</b>
46	<b>Übersicht</b>
50	<b>Verlegung und Pflege</b>

# It's good to live on wood



A PRODUCT OF \_DECOSPAN.

Holz muss man einfach lieben. Es bringt ein Stück Leben in Ihrem Haus. Es hat Charakter, denn jede Holzmaserung sieht anders aus. Holz weist Maserungen und Strukturen auf, der Natur Unvollkommenheiten, die schöner sind als reine Perfektion. Darum verkaufen wir nicht einfach Fußböden, sondern Holzböden. Lässt sich genauso einfach verlegen wie Laminat. Lässt sich genauso einfach reinigen wie Vinyl, das von Wand zu Wand verlegt wurde. Aber mit der unverkennbaren warmen Ausstrahlung von echtem Holz.



Mit diesem Holz aus nachhaltigen Wäldern gehen wir äußerst sparsam um. Wir verarbeiten nur das, was wir wirklich brauchen. Keine massiven Dielen, sondern eine dünne Schicht aus Holz. Wir sind nicht nur davon überzeugt, dass man mit dem Material, für das die Natur so lange gebraucht hat, vorsichtig umgehen muss. Wir wissen einfach, dass mehr nicht erforderlich ist. Wir sägen das von uns verarbeitete Holz in dünne Schichten und verstärken es anschließend mit einem gepressten HDF-Kern. Das Ergebnis ist noch robuster als herkömmliches Parkett. Sie können Ihren Echtholzboden unbeschwert genießen und sich darauf voll und ganz ausleben.

Was uns fasziniert, wir möchten dem Material Holz noch besser gerecht werden. Innovative Techniken sorgen für ein natürliches Erscheinungsbild, eine angenehme Oberfläche und eine robuste Oberfläche. Diese sind übrigens nicht nur in Eiche, sondern auch in Nussbaum oder exotischen Holzsorten verfügbar. Alle Dielen werden in Belgien mit der Unterstützung und Expertise eines Teams ohne Grenzen gefertigt. Dabei handelt es sich um weltweit 700 Arbeitnehmer, die jeden Tag an Lösungen arbeiten, damit Sie den passenden Boden für Ihr Heim oder Projekt finden. Denn wir gehen gerne noch einen Schritt weiter. Mit robustem Holz, ansprechender Ausstrahlung und attraktiven Preisen. Am guten Geschmack sollten Sie unserer Ansicht nach nicht sparen. Entscheiden Sie sich darum für Echtholz.





**Unser Titanium Finish hat acht robuste Lackschichten. Damit ist Ihr Boden noch widerstandsfähiger gegen Kratzer und geeignet für intensive Nutzung.**



# Warum sich für Parky entscheiden



02

## Eine nachhaltige Entscheidung

Holz ist als Material sehr kostbar. Darum gehen wir sparsam damit um: Wir verwenden nur eine dünne Schicht Holz als oberste Nutzschrift. Alle von uns verarbeiteten Bäume stammen aus **nachhaltig bewirtschafteten Wäldern**, alle Dielen sind **komplett recycelbar**. Wie bei der Kreislaufwirtschaft, denn wir beziehen unsere Energie teilweise aus Solar- und Windenergie an unserem Standort und nutzen Sägespäne und Sägemehl aus unserer Werkstatt im Winter zum Heizen. Für uns ist die Zukunft CO<sub>2</sub>-neutral.

## Echtholz

Bei Echtholz fühlt man den Unterschied. Darum ist jede Diele von Parky mit einer **Nutzschrift aus Echtholz** versehen, von Eiche bis Teakholz. Wie bei einem Massivholzboden ist auch hier jede Diele anders. Damit entsteht eine attraktive natürliche Optik in Kombination mit der Wärme von Holz.

01





## 03

## Wasserdichte Oberfläche

Das Leben kann ganz schön chaotisch sein. Zum Glück halten Ihre Böden das aus. Jede Diele von Parky weist **eine wasserdichte Oberfläche** auf, wobei Sie die Flecken oder Flüssigkeiten innerhalb von 12 Stunden entfernen müssen. Sowohl die Dielen als auch die Fugen sind mit dem **Aqua Sealing Complete System**, das Ihren Boden bis in die kleinste Furche schützt, versiegelt.

## 04

## Äußerst robust und kratzfest

### Kratzfest

Fußböden von Parky sind besonders robust. Unser **Titanium Finish** hat acht robuste Lackschichten. Damit ist Ihr Boden noch widerstandsfähiger gegen Kratzer und geeignet für intensive Nutzung.

### Äußerst robust

Jede Diele wird aus einer HDF-Platte (**High Density Fibreboard**) gefertigt, wodurch diese robuster und stabiler ist als massives oder halbmassives Parkett. Die Böden können problemlos auch in Küchen oder für größere Projekte mit starker Frequenz, wie z. B. in Hotelhallen, Büroräumen oder einer Boutique, eingesetzt werden.



# Das Geheimnis ist der intelligente Aufbau



## Titanium: die unsichtbaren acht Lackschichten

Die Oberfläche heißt nicht ohne Grund **Titanium**. Diese ist extrem robust, denn dank der acht Lackschichten ist Ihr Boden **beständig gegen Verschleiß und Kratzer**. Zudem sind die Poren vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt. Aus diesem Grund können Sie sich problemlos für eine **gebürstete Maserung** entscheiden, bei der Sie alle Maserungen und Details fühlen können. Der Lack ist extrem robust und zugleich dank der besonders matten Optik fast unsichtbar.



Die Holzschicht sorgt für **Stabilität**.

Bei Deluxe+ und Royal+ sorgt eine 2 mm dicke Korkschicht für einen **besseren Trittschallwert**.

## Echtholz

Auf die hochdichte Faserplatte wird eine **Nutzschicht aus Holz** nach dem DSI-System (Double Sided Impregnation) gepresst. Während dieser Pressung wird der Leim unter der Platte möglichst tief in das Holz und den Lack auf der Oberfläche gepresst, bis eine Sättigung erreicht ist.



## Robuste hochdichte Faserplatte

Je dünner das Holz ist, desto widerstandsfähiger ist der Boden gegen Perforation. Die HDF direkt unter der Nutzschicht ist nämlich noch **robuster als natürliches Holz**. So sorgen wir dafür, dass der Boden beständig gegen schwere Objekte oder spitze Absätze ist.



Nutzschicht 0,6 mm Eiche



Nutzschicht 2 mm Eiche



Massive Eiche



## Sauber bis in die kleinsten Ritzen

In den V-Fugen auf den Dielen sammelt sich weder Staub noch Schmutz. Jede Fuge wird mit dem **Aqua Sealing Complete System** gebeizt und lackiert. Auf diese Art und Weise ist Ihr Holz **vor Feuchtigkeit** geschützt. Damit sich keine Bakterien in den Fugen ansiedeln können, wurde jede Diele zudem mit einer antibakteriellen „**Ultrafresh**“-**Schutzschicht** behandelt. So bleibt ihr Fußboden stets sauber.



## Einfache Verlegung


Parky lässt sich **genauso einfach verlegen wie Laminat**. Mit den praktischen Systemen **Uniclic®** und **Unifit X®** erzielen Sie ohne Probleme schnell ein Ergebnis. So einfach zu verlegen wie Laminat, aber mit der warmen Ausstrahlung von Holz.



## Entdecken Sie weitere Vorteile

### Passt perfekt zu Ihrer Fußbodenheizung

Ganz gleich, ob Sie sich bei Ihrer Fußbodenheizung für ein Nass- oder Trockensystem entschieden haben, **beide lassen sich mit Parky kombinieren**. Sie finden alle technischen Einzelheiten auf unserer Website.



### Böden für eine gesündere Luftqualität

Für die Fertigstellung unserer Dielen verwenden wir nur wasserlösliche Beizen, Klebstoffe ohne flüchtige organische Stoffe und Lacke mit einem Minimum an schädlichen Lösungsmitteln. Wissenschaftliche Studien haben bewiesen, dass die **Luftqualität sich dort verbessert**, wo Parky als Boden verlegt wurde. Aus diesem Grund haben wir das **Qualitätszeichen A+** erhalten





**Erleben Sie die schönsten Momente auf einem Echtholzboden. Keine Imitation aus Vinyl oder Laminat besitzt die warme und einzigartige Ausstrahlung von Echtholz. Das kann man nicht nur sehen, sondern vor allem fühlen ...**



# Endlose Varianten, ganz natürlich

- **Ihre Farbe**  
Breitgefächertes Sortiment an Eiche, Nussbaum und exotischen Holzsorten.
- **Ihr Muster**  
Von gerade angeordneten Dielen bis hin zum Fischgrätmuster.
- **Ihr Format**  
Dielen in unterschiedlichen Längen und Breiten, ggf. mit einer 2 mm dicken Unterschicht aus Kork.

# Farbe bekennen

## Oaks



European Oak



Essence Oak



Ivory Oak



Crystal Oak



Silk Oak



Milk Oak



Sky Oak



Desert Oak



Dune Oak



Umber Oak

Mögen Sie antike Dielen aus Eichenholz oder lieber Holzsorten mit ausgeprägtem Charakter? Von satten Schokoladentönen bis zu milchigem Weiß, wir helfen Ihnen gerne dabei, die richtige Farbe zu finden.




Valley Oak



Antique Oak



Mountain Oak

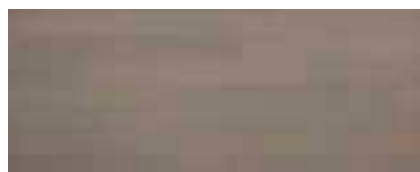

Manhattan Oak



Chocolate Oak



---

## Walnuts



Frozen Walnut



Smoked Walnut



Stardust Walnut

---

## Character Woods



Cotton Triba



Bamboo Steamed



Teak



Rosewood Santos



Jatoba

# Eiche ist unverwechselbar

Wenn Sie sich für Eiche entscheiden, stehen Ihnen unzählige Optionen zur Auswahl. Pure Eiche betont eher die reine, gradlinige Qualität; die rustikale Variante weist aufgrund der Äste einen eher ländlichen Charme auf. Sie müssen nur noch entscheiden, ob Sie das charakterstarke Erscheinungsbild und für die Nutzschrift 0,6 mm oder 2 mm Dicke wünschen.

## **PREMIUM**

Für die Dielen unserer Serie Premium verwenden wir nur reinstes Furnier mit 0,6 mm Dicke. Herausragend reine Qualität für das Schönste, was die Natur zu bieten hat.

## **SELECT**

Hier ist die Nutzschrift 2 mm dick, was zu einer attraktiven Mischung von Strukturen mit stärker ausgeprägten Holzmaserungen führt. Der perfekte natürliche Look.



Pure Oak



**Weitere Informationen zu verfügbaren Farben und Stilrichtungen, Dielenformaten oder Nutzsichten finden Sie auf Seite 46.**

## **RUSTIC LIGHT**

Diese rustikalen Holzböden weisen ein ausgewogenes Verhältnis von kleinen und großen Astgrößen für einen ländlichen Charme auf.

## **RUSTIC NATURE**

Bringen Sie mit diesem markanten rustikalen Boden die Natur in Ihr Heim, denn die natürlichen Charakteristiken sind stark ausgeprägt.



Rustic Oak




# Das Muster, das zu Ihnen passt

Alles ist möglich mit Parky. Ganz gleich, für welches Muster Sie sich entscheiden, dieses bleibt zeitlos, und zwar von der ultramodernen Villa bis zum stattlichen Herrenhaus und allem, was dazwischen liegt. Unterschiedliche Längen und Breiten für umfassende Auswahl: von klassisch verlegten Dielenböden bis zum Fischgrätmuster. Es gibt sogar ein elegantes doppeltes Fischgrätmuster.




Deluxe+ 06 Desert Oak Premium

Fischgrät



Doppelter Fischgrät



Als gemusterter Fußboden erhältlich




European Oak



Ivory Oak



Desert Oak



Smoked Walnut



Berechnen Sie mit unserem praktischen Pattern Calculator auf [patterns.par-ky.com](https://patterns.par-ky.com) selbst, wie viele Dielen Sie benötigen

# Komplett auf Sie zugeschnitten



Weitere Informationen dazu, welche Farbe und welcher Stil zu welcher Diele gehören, finden Sie in der Übersicht auf Seite 46.













Berechnen Sie mit unserem praktischen Pattern Calculator auf [patterns.par-ky.com](https://patterns.par-ky.com) selbst, wie viele Dielen Sie benötigen.

Die **Raumgröße** bestimmt das Format der Dielen. Für kleinere Räume empfehlen sich schmale, kurze Dielen. Wenn Sie über mehr Platz verfügen, kommen breite, lange Dielen besser zur Geltung. Auch die **Richtung** des Verlegens wirkt sich auf das Endergebnis aus. Wenn Sie die Dielen der Länge nach verlegen, wirkt Ihr Raum noch größer.

Wir bieten Ihnen **acht Formate zur Auswahl**, mit denen Sie sich an die Arbeit machen können. Kein Problem, wenn Sie sich nicht entscheiden können. Wenden Sie sich einfach an Ihren Händler.

### Zwei Klicksysteme


All unsere Böden sind mit dem praktischen System **Uniclic®** oder **Unifit X** ausgestattet, wodurch sich das Verlegen besonders leicht gestaltet. Mit der Fold-down-Option von Unifit X® gewinnen Sie beim Verlegen sogar 30 % Zeit. Alle Vorteile von Klicklaminat, aber mit dem Unterschied, dass Sie mit Ihren Füßen die Wärme von Echtholz fühlen können.

Dielenböden					
0,6 mm Nutzschiicht	<b>Pro 06</b>		1203 x 190 x 7,2 mm	UNICLIC®	
	<b>Lounge 06</b>		1203 x 124 x 8,3 mm		
	<b>Master 06</b>		1506 x 166 x 10 mm	UNIFIT X® PATENTED TECHNOLOGY	
	<b>Deluxe+ 06</b>		1810 x 166 x 12 mm		inkl. 2 mm Kork
	<b>Summit 06</b>		2050 x 233 x 10 mm		
2 mm Nutzschiicht	<b>Classic 20</b>		1185 x 148 x 10 mm	UNIFIT X® PATENTED TECHNOLOGY	
	<b>Royal+ 20</b>		1935 x 195 x 12 mm		inkl. 2 mm Kork
Fischgrät					
0,6 mm Nutzschiicht	<b>Swing 06</b>		593 x 121 x 10 mm	UNIFIT X® PATENTED TECHNOLOGY	
			Fischgrät		
			Doppelter Fischgrät		

# Böden zum Leben





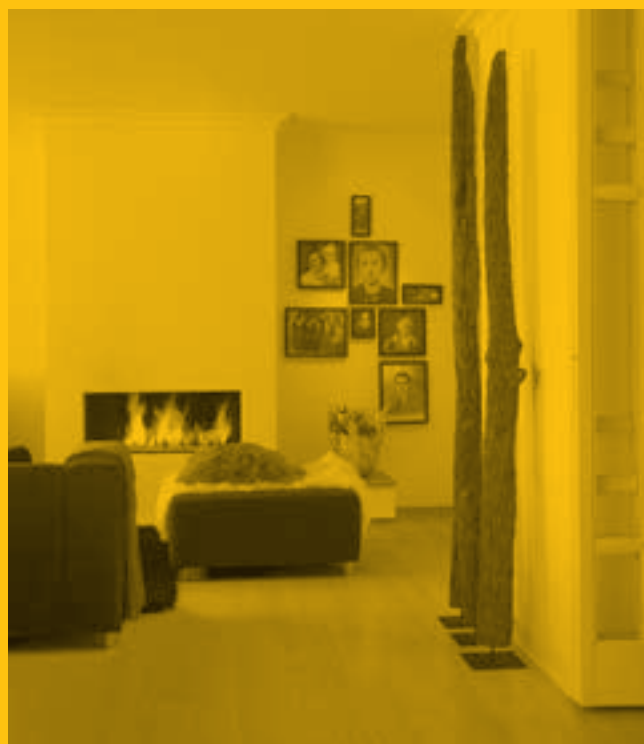

**Jede Holzsorte hat ihren eigenen Charakter, und Sie haben Ihren eigenen Stil. Sie haben die Auswahl aus über 20 Farben und unzähligen Mustern und Formaten, bis Sie den Holzboden finden, der perfekt zu Ihrer Einrichtung passt. Schlicht und subtil, rustikal für den ländlichen Charme oder mit dem Charakter einer exotischen Holzsorte – die Entscheidung liegt bei Ihnen.**







Classic 20 **Essence Oak Rustic Light**

**Lange, breite Dielen sind ideal für große Räume**



Deluxe+ 06 **Chocolate Oak Premium**





Lounge 06 Cotton Triba



## Die Oberfläche, die Ihr Holz strahlen lässt

Jede Diele wird mit einem **Titanium finish** versiegelt. Dabei handelt es sich um acht Schichten aus extrem robustem Lack, die Ihr Holz unbesiegtbar stark machen. Die Oberfläche wird so **wasserdicht**, alle **Poren im Holz geschützt** und Ihr Boden wird damit **noch pflegeleichter**.

Unsere **gebürstete** Oberfläche betont die natürliche Struktur des Holzes und hebt die Narben hervor. Die gebürsteten Böden erhalten eine matte Oberfläche, die die natürliche Ausstrahlung erhält. Exotische Holzsorten kommen mit einer glatten, glänzenden Oberfläche besser zur Geltung und werden daher **versiegelt**.



Summit 06 Stardust Walnut









Kann auch mit doppeltem  
Fischgrät verlegt werden



Classic 20 Ivory Oak Select



Pro 06 Ivory Oak Rustic Light







## Stark frequentierte Räume


Böden von Parky sind dazu da, das Leben zu genießen. Darum eignen sie sich ideal für Räume mit starker Frequenz, wie z. B. Büroräume oder eine Boutique. Dank der hochwertigen Oberflächenbehandlung der Klasse 33 eignen sich unsere Böden für intensive Nutzung.





Summit 06 Dune Oak Premium





**Genießen Sie das  
Leben und Ihren  
Boden: die Farbe, die  
Struktur, die Wärme  
von Echtholz.**











Passende Sockelleisten  
für das gesamte  
Sortiment erhältlich

Lounge 06 **Rosewood Santos**



Lounge 06 **Jatoba**



Lounge 06 **Bamboo Steamed**



Lounge 06 **Teak**

Summit 06 **Sky Oak Premium**





# Oaks



**PARKY**<sup>®</sup>

## DIELENBODEN 0,6 MM











### Klassifizierung für Verwendung\*



		Pro 06	Deluxe+ 06	
<b>Diele</b>	<b>Abmessungen</b>	1203 x 190 mm	1810 x 166 mm	
	<b>Starke</b>	7,2 mm	12 mm	
	<b>Nutzschicht</b>	0,6 mm	0,6 mm	
	<b>Klicksystem</b>	<b>UNICLIC</b> <sup>®</sup>	<b>UNIFIT</b> <sup>®</sup> PATENTED TECHNOLOGY	
<b>Karton</b>	<b>Dielen</b>	11	7	
	<b>Oberfläche</b>	2,514 m <sup>2</sup>	2,103 m <sup>2</sup>	
	<b>Gewicht</b>	16,30 kg	17,70 kg	
<b>Finish</b>	<b>Fase</b>	Maxi +/- 1,5 mm	-	2
		Mini +/- 0,5 mm	4	2
	<b>Glanz</b>	Supermatt (3%)	Supermatt (3%)	
	<b>Struktur</b>	Gebürstet	Gebürstet	

<b>European Oak</b>	Premium	<b>PRB101</b>	<b>DEXB+101</b>
	Rustic Light	<b>PRB135</b>	
<b>Ivory Oak</b>	Premium	<b>PRB102</b>	<b>DEXB+102</b>
	Select		
	Rustic Light	<b>PRB110</b>	<b>DEXB+110</b>
	Rustic Nature		
<b>Milk Oak</b>	Premium	<b>PRB103</b>	<b>DEXB+103</b>
	Rustic Light	<b>PRB137</b>	<b>DEXB+137</b>
<b>Desert Oak</b>	Premium	<b>PRB104</b>	<b>DEXB+104</b>
	Select		
	Rustic Light	<b>PRB116</b>	<b>DEXB+116</b>
	Rustic Nature		
<b>Umber Oak</b>	Premium	<b>PRB134</b>	<b>DEXB+134</b>
	Rustic Light	<b>PRB136</b>	<b>DEXB+136</b>
<b>Antique Oak</b>	Premium	<b>PRB106</b>	<b>DEXB+106</b>
<b>Manhattan Oak</b>	Premium	<b>PRB113</b>	<b>DEXB+113</b>
<b>Chocolate Oak</b>	Premium	<b>PRB108</b>	<b>DEXB+108</b>
<b>Crystal Oak</b>	Premium	<b>PRB170</b>	<b>DEXB+170</b>
<b>Essence Oak</b>	Premium		
	Select		
	Rustic Light		
	Rustic Nature		
<b>Silk Oak</b>	Premium		
	Select		
	Rustic Light		
	Rustic Nature		
<b>Dune Oak</b>	Premium		
<b>Sky Oak</b>	Premium		
<b>Valley Oak</b>	Premium		
	Rustic Light		
<b>Mountain Oak</b>	Premium		
	Rustic Light		

\* Gebrauchsklasse 31: wenig genutzte Geschäftsräume. Gebrauchsklasse 33: Wohnräume +intensiv genutzte Geschäftsräume.

DIELENBODEN 0,6 MM		DIELENBODEN 2 MM		FISCHGRAT 0,6 MM
			 inkl. 2 mm Kork	
<b>Master 06</b>	<b>Summit 06</b>	<b>Classic 20</b>	<b>Royal+ 20</b>	<b>Swing 06</b>
				
1506 x 166 mm	2050 x 233 mm	1185 x 148 mm	1935 x 195 mm	593 x 121 mm
10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	10 mm
0,6 mm	0,6 mm	2 mm	2 mm	0,6 mm
				
8	5	9	6	11
2,000 m <sup>2</sup>	2,388 m <sup>2</sup>	1,578 m <sup>2</sup>	2,264 m <sup>2</sup>	0,789 m <sup>2</sup>
17,3 kg	19,20 kg	13,50 kg	18,80 kg	6,9 kg
-	2	-	-	-
4	2	4	4	4
Supermatt (3%)	Supermatt (3%)	Matt (10%)	Matt (10%)	Supermatt (3%)
Gebürstet	Gebürstet	Gebürstet	Gebürstet	Gebürstet
				<b>SWXB101</b>
				<b>SWXB102</b>
		<b>CX20S102</b>		
		<b>CX20RL102</b>	<b>RX+20RL102</b>	
		<b>CX20RN102</b>		
				<b>SWXB104</b>
		<b>CX20S104</b>		
		<b>CX20RL104</b>	<b>RX+20RL104</b>	
		<b>CX20RN104</b>		
<b>MAXB188</b>	<b>SUXB188</b>	<b>CX20S188</b>		
		<b>CX20RL188</b>	<b>RX+20RL188</b>	
		<b>CX20RN188</b>		
<b>MAXB193</b>	<b>SUXB193</b>	<b>CX20S193</b>		
		<b>CX20RL193</b>	<b>RX+20RL193</b>	
		<b>CX20RN193</b>		
<b>MAXB197</b>	<b>SUXB197</b>			
<b>MAXB196</b>	<b>SUXB196</b>			
<b>MAXB194</b>				
	<b>SUXB198</b>			
<b>MAXB195</b>				
	<b>SUXB199</b>			

# Walnuts & Character Woods

DIELENBODEN 0,6 MM



Pro 06

Klassifizierung für  
Verwendung\*



<b>Diele</b>	<b>Abmessungen</b>	1203 x 190 mm
	<b>Starke</b>	7,2 mm
	<b>Nutzschicht</b>	0,6 mm
	<b>Klicksystem</b>	<b>UNICLIC</b> ®
<b>Karton</b>	<b>Dielen</b>	11
	<b>Oberfläche</b>	2,514 m <sup>2</sup>
	<b>Gewicht</b>	16,30 kg
<b>Finish</b>	<b>Fase</b>	Maxi +/- 1,5 mm - Mini +/- 0,5 mm 4
	<b>Glanz</b>	Supermatt (3%)
	<b>Struktur</b>	Gebürstet

## Walnuts

Smoked Walnut PRB203

Frozen Walnut

Stardust Walnut

## Character Woods

Cotton Triba









Jatoba

Bamboo Steamed

Teak

Rosewood Santos



DIELENBODEN 0,6 MM		DIELENBODEN 2 MM		FISCHGRAT 0,6 MM	
		 inkl. 2 mm Kork			
<b>Lounge 06</b>		<b>Deluxe+ 06</b>		<b>Summit 06</b>	
					
1203 x 124 mm		1810 x 166 mm		2050 x 233 mm	
8,3 mm		12 mm		10 mm	
0,6 mm		0,6 mm		0,6 mm	
					
11		7		5	
1,641 m <sup>2</sup>		2,103 m <sup>2</sup>		2,388 m <sup>2</sup>	
11,75 kg		17,70 kg		19,20 kg	
-		2		2	
4		2		2	
Supermatt (3%) Gebürstet		Supermatt (3%) Gebürstet		Supermatt (3%) Gebürstet	
Seidenmat (20%) Versiegelt					
<b>LOB203</b>		<b>DEXB+203</b>		<b>SUXB203</b>	
				<b>SUXB218</b>	
				<b>SUXB219</b>	
<b>LOB315</b>					
<b>LOS308</b>					
<b>LOS307</b>					
<b>LOS304</b>					
<b>LOS306</b>					
				<b>CX20B203</b>	
				<b>SWXB203</b>	

# Mit diesen praktischen Werkzeugen wird Selbstverlegung kinderleicht



Anweisungen zum Verlegen finden  
Sie auf jeder Verpackung, auf der  
Website und über diesen QR-Code

## Verlege-Set

Parky verlegen ist ganz einfach. Mit unserem Verlege-Set erhalten Sie alle erforderlichen Werkzeuge für eine schnelle Verlegung, ohne Ihren Boden dabei zu beschädigen: Distanzstücke, um Dehnungsfugen herzustellen, einen Schlagklotz und Schlägeisen.



## Die richtige Unterlage wählen

### Dampfsperrfolie (150 micron, 25m<sup>2</sup>/Verpackung)

- Diese Dampfsperrfolie dient als Dampfsperre und darf nur bei Böden von Parky mit integrierter Korkschicht genutzt werden (Deluxe+ 06 und Royal+ 20). Verwenden Sie unser wasserdichtes Klebeband für einen perfekten Feuchtigkeitsschutz.
- Mit Fußbodenheizung kompatibel.



### Basic-Unterboden (2 mm dick, 20m<sup>2</sup>/Rolle)

- Dieser preisgünstige und hochwertige Unterboden bietet ein komfortables Laufschaal und hat eine Kontaktschalldämmung von 19dB.
- Korrigiert kleine Unebenheiten im Untergrund.
- Verfügt über eine integrierte Feuchtigkeitsbarriere. Verwenden Sie unser wasserdichtes Klebeband für einen perfekten Feuchtigkeitsschutz.
- Mit Fußbodenheizung kompatibel.



### Silent-Unterboden (2 mm dick, 20m<sup>2</sup>/Rolle)

- Dieser Premium-Untergrund sorgt für maximale Schalldämmung und hat eine Verbesserung der Kontaktschalldämmung von mindestens 20 dB.
- Korrigiert kleine Unebenheiten im Untergrund.
- Verfügt über eine integrierte Feuchtigkeitsbarriere. Verwenden Sie unser wasserdichtes Klebeband für einen perfekten Feuchtigkeitsschutz.
- Mit Fußbodenheizung kompatibel.



## Wasserdichtes Klebeband



Der Fußboden muss vor aufsteigender Feuchtigkeit geschützt werden. Für das Verkleben des Unterbodens empfehlen wir den Einsatz des erprobten wasserdichten Klebebands von Parky. Nur auf diese Weise können Sie die Unterseite Ihres Fußbodens vor Feuchtigkeit schützen.



# So verlegen Sie Ihren Boden perfekt

## Furnierleisten


Das Tüpfelchen auf dem i: die passenden Holz-Sockelleisten.

**Abmessungen Furnierleisten:**  
2150 × 80 × 12 mm



## Überstreichbare Sockelleisten

Mit weißen überstreichbaren Sockelleisten entscheiden Sie sich für einen strengen, modernen Look. Streichen Sie die Sockelleisten einfach in demselben Farbton wie die Wand.



**Abmessungen überstreichbare Sockelleisten:**  
2150 × 69 × 12 mm

## Profile

### Holzprofile (Wohnbereich)

Dieses praktische 3-in-1-Profil ist in allen Farben von Parky erhältlich.

Besonders praktisch als

- Abschlussprofil (nahtloser, horizontaler Abschluss)
- Anpassungsprofil (für den Übergang auf einen niedrigeren Boden)
- Übergangprofil (Dehnungsprofil)

**Abmessungen Profil:**  
2150 × 48 × 13 mm

### Aluminiumprofil (intensive Nutzung)

Wir haben zudem Aluminiumprofile entwickelt, die noch stabiler als die Holzausführung sind. Ideal für intensive Nutzung geeignet.


- Abmessungen Profil:**
- Übergangprofil 900 × 38 mm
  - Abschlussprofil 2700 × 30 mm



1. Abschlussprofil



2. Anpassungsprofil



3. Übergangprofil



Übergangprofil



Abschlussprofil

# Ihr Boden in Topform

Für die Reinigung Ihres Bodens ohne Beschädigung der Lackschichten empfehlen wir den Parky Cleaner. Dieser wurde speziell für das Entfernen von Schmutz und für den Schutz Ihres Holzes entwickelt.



## Wood Floor Cleaner

1000 ml

Verdünnen Sie den Cleaner mit Wasser. Reinigen Sie den Boden mit einem leicht feuchten Mopp.

## Repair Pens



Reparieren Sie kleine Kratzer im Handumdrehen. Passend zum Farbton Ihres Bodens sind Packungen mit einem oder zwei Stiften erhältlich. Nach der Reparatur kann kein Schmutz in den Kratzer eindringen.

## Repair Wax

Mit dem Repair Wax lassen sich kleine Beschädigungen der Lackschichten reparieren. Das Wachs repariert die Beschädigung und schützt Ihren Boden vor dem Eindringen von Feuchtigkeit. Das Repair Wax Kit enthält sieben Wachsböcke, einen Wachsschmelzer und einen Spachtel.



## Ernsthafte Beschädigungen? Kein Problem

Mit dem System clic können Sie einfach eine Diele in Ihrem Boden austauschen. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder tauschen Sie die Diele selbst aus..

Die komplette Anleitung für unsere Pflegeprodukte sowie Anleitungsvideos für den Austausch einer Diele finden Sie auf [www.par-ky.com](http://www.par-ky.com)



		TEST METHOD	PRO 06	LOUNGE 06
	Boden aus Holz furnier	EN14354/EN14352		
	Gebrauchsklasse für Wohnräume	EN685	Class 23	Class 23
	Gebrauchsklasse für gewerbliche Nutzung	EN685	Class 31	Class 33
	Garantie	DECOSPAN nv	Residential use: 15 years Low commercial use: 5 years	Residential use: limited lifetime warranty Commercial use: 10 years
	CE-Zertifikat	EN14342	EN14342:2013	EN14342:2013
	DOP-Nr.		19005	19006
<b>ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN</b>	Feuchtigkeitsgehalt	EN322	6 % (+/-1)	6 % (+/-1)
	Abmessungen Bodenteil	EN14354	1203 x 190 x 7,2mm	1203 x 124 x 8,3 mm
	Dicke Nuttschicht	EN14354	0,6 mm	0,6 mm
	Abweichung Gesamtdicke	EN14354	≤0,5 mm	≤0,5mm
	Abweichung Rechtwinkligkeit	EN324-2	≤0,2 mm	≤0,2 mm
	Tellerung in der Breite	EN14354	≤0,2 %	≤0,2 %
	Tellerung in der Länge		4%	4%
	Interne Haftung	EN319	> 1,4 N/mm <sup>2</sup>	> 1,4 N/mm <sup>2</sup>
	Haftung der Nuttschicht aus Holz	EN204/205	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
	Mechanisches Verbindungssystem		Uniclic®	Uniclic®
	Öffnung zwischen Bodenteilen	EN14354	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm
	Zugstärke bei kurzer Verbindung	ISO24334	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm
	Volumengewicht	EN323/EN672	900	850
Gewicht/m <sup>2</sup>		7 kg	8 kg	
<b>KLASSIFIZIERTE EIGENSCHAFTEN</b>	Aufquellen durch Feuchtigkeit	EN 13329 annex G	< 13%	< 10 %
	Beständigkeit gegen Eindrücken	EN 1534	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>	≥ 40 N/mm <sup>2</sup>
	Beständigkeit gegen Abnutzung	EN 14354//EN112,73.XX	> 3000 rev.	> 6000 rev.
	Beständigkeit gegen Stöße (Elastizität)	EN 438-2.2IEC2	> 1200 (EC2)	> 1200 (EC2)
	Haftung des Lacks	EN ISO 2409	class < 2	class < 2
Chemische Beständigkeit	EN 423/part 2	grade 4*	grade 4*	
<b>ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN</b>	Erscheinungsbild des Lacks	EN 438/2-5	ok	ok
	Glanzgrad des Lacks	EN 2813	super matt 3% (+/- 1)	super matt 3% (+/- 1) / satin 20% (+/-5)
	Härte des Lacks	DIN 53154	≥ 3 Newton	≥ 4 Newton
	Resteindruck	EN 433	< 0,05 mm	< 0,05 mm
	Beständigkeit gegen Eindrücken nach Wegner	EN 438-2/11	≥ 5 Newton	≥ 8 Newton
	Elastizität des Lacks	CEN/TC112 (Brinell)	2 Hb	2 Hb
	Farbveränderung	EN 105-B02	grade > 6	grade > 6
	Beständigkeit gegen Stühle	EN 425	no visible change	no visible change
	Fußbodenheizung		OK	OK
	Wärmedurchgangswiderstand	EN 12667	0,053 m <sup>2</sup> K/W	0,059 m <sup>2</sup> K/W
	Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,14 W/mK	0,14 W/mK
	Normiertes Kontaktschallniveau	ISO 10140-3 & 717-2 (Ln,w)	55 dB	57 dB
	Verbesserung der Kontaktschallisolierung	ISO 10140-3 & 717-2 (ΔLw)	20 dB	18 dB
	A-gewichteter Trittschall	EN 16205:2018 (Ln,walk,A)	91 dB (A)	91 dB (A)
	Lautstärke reflektierter Trittschall	EN16205:2018 Loudness RWS	68,7 sone	69,7 sone
	Antistatisch	EN 1815	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)
	Biologische Nachhaltigkeit	EN 335-1/EN335-2	Class 1	Class 1
	Sorgfältig bewirtschaftete Wälder		FSC® certified*** (optional)	FSC® certified*** (optional)
	Beständigkeit gegen Termiten		good	good
	Beständigkeit gegen Bakterien		Ultrafresh	Ultrafresh
Recyclefähigkeit		ok	ok	
Martindale-Test (Scheuerbeständigkeit)	EN16094	B3	B1-2	
<b>SICHERHEITS-EIGENSCHAFTEN</b>	VOS-Emissionen	French legislation ISO16000	A+	A+
	VOS M1 EU		Pass	Pass
	VOS LEED VA/CDPH		Compliant	Compliant
	VOS BREEAM		Compliant	Compliant
	VOS Indoor air comfort GOLD		Pass	Pass
	Formaldehyd-Emission	E1 (EN 717-1)	Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)
	Formaldehyd-Emission	E1 (EN 717-2)	Class E1 (<3,5 mg/m <sup>3</sup> h)	Class E1 (<3,5 mg/m <sup>3</sup> h)
	Formaldehyd-Emission	ASTM E 1333-96	CARB 2	CARB 2
	Ausscheiden von Weichmachern	EN 665	0%	0%
	PCP (Pentachlorphenol)	CEN/TR 14823	PCP free	PCP free
	Brennende Zigarette	EN 438-2/30	Class 3**	Class 3**
	Rauchentwicklung und Brandsicherheit	EN 13501-1	Class Cfl S1 (Bfl S1 on demand)	Class Cfl S1 (Bfl S1 on demand)
	Rutschwiderstand (trocken gemessen)	CEN TS15676: 2017 (pendulum test)	62,25 USRV (average)	62,25 USRV (average)
	Rutschwiderstand (nass gemessen)	CEN TS15676: 2017 (pendulum test)	47,75 USRV (average)	47,75 USRV (average)

MASTER 06	DELUXE+ 06	SUMMIT 06	SWING 06	CLASSIC 20	ROYAL+ 20
Class 23	Class 23	Class 23	Class 23	Class 22	Class 22
Class 33	Class 33	Class 33	Class 33	Class 31	Class 31
Residential use: limited lifetime warranty Commercial use: 10 years	Residential use: limited lifetime warranty Commercial use: 10 years	Residential use: limited lifetime warranty Commercial use: 10 years	Residential use: limited lifetime warranty Commercial use: 10 years	Residential use: 15 years Low commercial use: 5 years	Residential use: 15 years Low commercial use: 5 years
EN14342:2013	EN14342:2013	EN14342:2013	EN14342:2013	EN14342:2013	EN14342:2013
19003	19007	19004	19010	19008	19009
6 % (+/-1)	6 % (+/-1)	6 % (+/-1)	6 % (+/-1)	8 % (+/-1)	8 % (+/-1)
1506 x 166 x 10 mm	1810 x 166 x 12 mm	2050 x 233 x 10 mm	593 x 121 x 10mm	1185 x 148 x 10 mm	1935 x 195 x 12 mm
0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	2 mm	2 mm
≤0,5mm	≤0,5mm	≤0,5mm	≤0,5mm	≤0,5mm	≤0,5mm
≤0,2 mm	≤0,2 mm	≤0,2 mm	≤0,2 mm	≤0,2 mm	≤0,2 mm
≤0,2 %	≤0,2 %	≤0,2 %	≤0,2 %	≤1 %	≤1 %
3%	3%	3%	3%	4%	4%
> 1,3 N/mm <sup>2</sup>	> 1,3 N/mm <sup>2</sup>	> 1,3 N/mm <sup>2</sup>	> 1,3 N/mm <sup>2</sup>	> 1,3 N/mm <sup>2</sup>	> 1,3 N/mm <sup>2</sup>
≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Unifit X®	Unifit X®	Unifit X®	Unifit X®	Unifit X®	Unifit X®
≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm
> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm
850	850	850	850	850	850
7 kg	10 kg	7 kg	7 kg	8 kg	10 kg
< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %
≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>
> 6000 rev.	> 6000 rev.	> 6000 rev.	> 6000 rev.	> 3000 rev.	> 3000 rev.
> 1200 (EC2)	> 1200 (EC2)	> 1200 (EC2)	> 1200 (EC2)		
class < 2	class < 2	class < 2	class < 2	class < 2	class < 2
grade 4*	grade 4*	grade 4*	grade 4*	grade 4*	grade 4*
ok	ok	ok	ok	ok	ok
super matt 3% (+/- 1)	super matt 3% (+/- 1)	super matt 3% (+/- 1)	super matt 3% (+/- 1)	matt 10% (+/- 5)	matt 10% (+/- 5)
≥ 4 Newton	≥ 4 Newton	≥ 4 Newton	≥ 4 Newton	≥ 2 Newton	≥ 2 Newton
< 0,05 mm	< 0,05 mm	< 0,05 mm	< 0,05 mm	< 0,05 mm	< 0,05 mm
≥ 8 Newton	≥ 8 Newton	≥ 8 Newton	≥ 8 Newton	≥ 2,5 Newton	≥ 2,5 Newton
2 Hb	2 Hb	2 Hb	2 Hb	2 Hb	2 Hb
grade > 6	grade > 6	grade > 6	grade > 6	grade > 6	grade > 6
no visible change	no visible change	no visible change	no visible change		
OK	OK	OK	OK	OK but glued	OK but glued
0,073 m <sup>2</sup> K/W	0,109 m <sup>2</sup> K/W	0,073 m <sup>2</sup> K/W	0,073 m <sup>2</sup> K/W	0,070 m <sup>2</sup> K/W	0,100 m <sup>2</sup> K/W
0,14 W/mK	0,11 W/mK	0,14 W/mK	0,14 W/mK	0,14 W/mK	0,11 W/mK
56 dB	60 dB	56 dB	56 dB	56 dB	57 dB
19 dB	15 dB	19 dB	19 dB	18 dB	17 dB
94 dB (A)	97 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)	97 dB (A)
80,3 sone	96,1 sone	80,3 sone	80,3 sone	81,3 sone	96,7 sone
< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)
Class 1	Class 1	Class 1	Class 1	Class 1	Class 1
FSC® certified*** (optional)	FSC® certified*** (optional)	FSC® certified*** (optional)	FSC® certified*** (optional)	FSC® certified*** (optional)	FSC® certified*** (optional)
good	good	good	good	good	good
Ultrafresh	Ultrafresh	Ultrafresh	Ultrafresh	Ultrafresh	Ultrafresh
ok	ok	ok	ok	ok	ok
B1-2	B1-2	B1-2	B1-2		
A+	A+	A+	A+	A+	A+
Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Compliant	Compliant	Compliant	Compliant	Compliant	Compliant
Compliant	Compliant	Compliant	Compliant	Compliant	Compliant
Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)
Class E1 (<3,5 mg/m <sup>3</sup> h)	Class E1 (<3,5 mg/m <sup>3</sup> h)	Class E1 (<3,5 mg/m <sup>3</sup> h)	Class E1 (<3,5 mg/m <sup>3</sup> h)	Class E1 (<3,5 mg/m <sup>3</sup> h)	Class E1 (<3,5 mg/m <sup>3</sup> h)
CARB 2	CARB 2	CARB 2	CARB 2	CARB 2	CARB 2
0%	0%	0%	0%	0%	0%
PCP free	PCP free	PCP free	PCP free	PCP free	PCP free
Class 3**	Class 3**	Class 3**	Class 3**	Class 3**	Class 3**
Class Cfl S1 (Bfl S1 on demand)	Class Cfl S1 (Bfl S1 on demand)	Class Cfl S1 (Bfl S1 on demand)	Class Cfl S1 (Bfl S1 on demand)	Class Dfl s1	Class Dfl s1
62,25 USRV (average)	62,25 USRV (average)	62,25 USRV (average)	62,25 USRV (average)	62,25 USRV (average)	62,25 USRV (average)
47,75 USRV (average)	47,75 USRV (average)	47,75 USRV (average)	47,75 USRV (average)	47,75 USRV (average)	47,75 USRV (average)

\* 1=surface destruction, 5=no visibel changes / \*\* class 3 = moderate change of gloss level and/or moderate brown spot / \*\*\* FSC C095327

# It's good to live on wood

Die Entscheidung für einen Fußboden treffen Sie nicht nur mit den Augen. Sie müssen ihn auch fühlen können und den Effekt der einzelnen Holzsorten und Oberflächen selbst erleben. Vertrauen Sie unseren Experten, die Ihr Know-how gerne zur Verfügung stellen, um Ihnen zu helfen.



#### Schnell ein Geschäft in Ihrer Nähe finden?

Scannen Sie den Code oder gehen Sie zu [www.par-ky.com/de/Verkaufspunkte](http://www.par-ky.com/de/Verkaufspunkte)



#### Für mehr Inspiration folgen

Sie uns auf Instagram  
[@parkyfloors](https://www.instagram.com/parkyfloors) [#myPARKYfloor](https://www.instagram.com/myPARKYfloor)

**PARKY**<sup>®</sup>

Decospan nv  
Industriezone Grenslan  
Lageweg 33  
8930 Menen - Belgien  
tel +32 56 52 88 49  
[info@par-ky.com](mailto:info@par-ky.com)

© Decospan 2021 - Kein Bestandteil dieser Broschüre darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung übernommen werden. Berücksichtigen Sie, dass die Informationen in dieser Broschüre veraltet sein können und dass eine neue Version erschienen sein kann. Besuchen Sie deshalb stets unsere Website, um die aktuelle Fassung herunter zu laden. Die Abbildungen der verschiedenen in dieser Broschüre aufgenommenen Holzarten geben ein einzigartiges Holzstück wieder, und sind deshalb nicht bindend für zukünftige Lieferungen. Decospan strebt eine kontinuierliche Nachbesserung der Produkte und Dienstleistungen an. Daraus resultierende Änderungen können abweichen von den Bildern und Texten in dieser Broschüre. Decospan lehnt jegliche Haftung für Unterschiede zwischen den Informationen und Bildern in der Broschüre und den tatsächlichen Produkten und Erzeugnissen ab. Der Inhalt der Wortlaute, sowie die Bilder dienen nur zur Information und hierauf können keine Rechte erteilt werden.

Proudly  
made in  
Belgium

a product of  
**DECOSPAN**  
Wood Solutions